



Etiketter på laserskrivare


Redigering av formatet företagsetikett (2007-02-26)

Korrekt antal etiketter per blad

Formaten Kundetikett laser (FILA) och Leverantörsetikett laser (LILA) kan användas vid utskrift av adressetiketter från Pyramid. Formaten FILA och LILA passar standardmässigt till 3x8 etiketter, men du kan även välja andra storlekar på dina etikettark. Formaten FILA och LILA ska innehålla lika många > dvs. hakar i bredd och höjd som arket har etiketter. Redigering av etikettformaten görs i rutin 840 Rapportgeneratören.

Pyramid Business Studio

För Pyramid Business Studio finns listan som används för etiketter i rutin 8020 Utskriftscentralen under Kundlistor/Kundetikett laser (kan även heta Företagsetikett). I bilden nedan visas delar av rutin 840 Rapportgeneratören och formatet FILA.

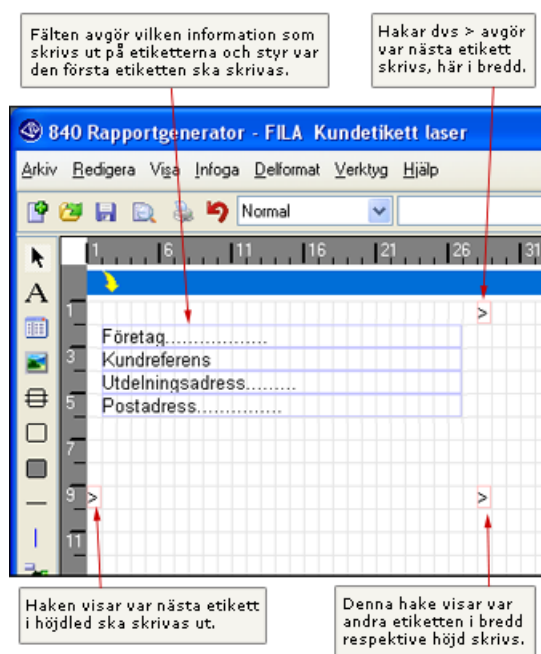

Fälten i övre vänstra hörnet räknar du som en första etikett i höjd och bredd. I bilden ovan skrivs två etiketter i höjd och två i bredd, dvs totalt 4 etiketter.

Användare som arbetar med CRM/Säljstöd har även möjlighet att välja etikettutskrift via rutin 620 Utskick. Formatet som används här heter SBLA.

Se vidare i F1-hjälp för information om handhavande i rutin 840 och rutin 620.

Provutskrift

Gör alltid en provutskrift innan riktiga etiketter används för att kontrollera att etikettutskriften hamnar där ni önskar.

Tips!

När du gör testutskrift på nya etiketter kan du enkelt kontrollera var etiketterna hamnar genom att redigera in ett textfält innehållande X efter hakarna (>) i formatets översta rad. Vid utskrift syns X:et i varje etiketts övre vänstra hörn. När du testat klart raderar du alla X.

I de fall etiketternas sista radinformation inte är fullständig, exempelvis om endast företagsnamnet kommer med, kan formatet redigeras i rutin 840 rapportgeneratören. Hämta upp formatet för redigering och radera de tre nedersta hakarna (>) på samma rad. Sista raden etiketter lämnas då tom vid utskrift.

Tänk på att spara det nya formatet med nytt namn ex FILA01.

Pyramid 2

För utskrift av etiketter finns speciella listor beroende på vilken version som används. För användare med version 2.55P eller senare finns det ett färdigt format FILA/företagsetik laser, som är 3x8 etiketter, se separat dokument (P2etikett.pdf) med beskrivning på hur formatet FIET/Företagsetikett redigeras för bästa resultat av etikettutskrift. Formatet finns i rutin 750 Kundlistor med namnet Företagsetik laser.

Se vidare i F1-hjälp för information om handhavande i rutin 840 alternativt i Systemmanualen.